


NEW: Nakagawa Electric Works

仕様書

電波暗室用ハイビジョン監視カメラ設備

NVK781SHDシリーズ

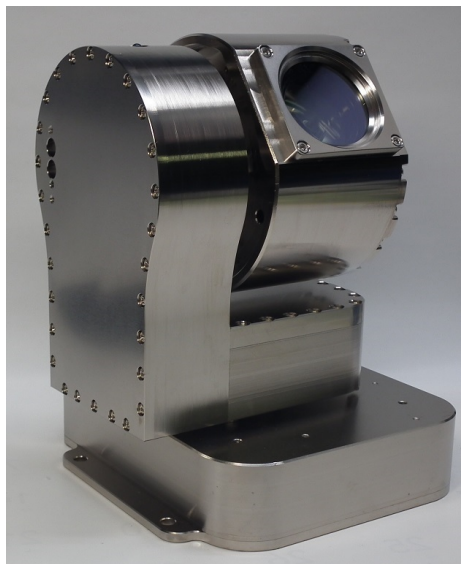

Copyright 2017/7

有限会社中川電機製作所

大阪府大阪市平野区流町1-3-25

シールドカメラユニット NVK781SHD

電波暗室用ハイビジョンカメラです。

撮像素子	CMOS有効画素数211万(総素数247万)
映像画素数	1920 x 1080 (P30/P60)
信号方式	HD-SDI / アナログHD仕様
ズーム機能	光学30倍 x デジタル32倍
水平画角	64度 - 2.3度
フォーカス制御	自動/手動(最近端10cm)
ホワイトバランス	自動/手
絞り調整	自動/手動
最低被写体照度	0.4 lux (モノクロモード時0.01lux) カラー/モノクロモード 自動/手動切換え
不要輻射ノイズ	CISPR25-Class5対応
強電界耐性	200V/m対応
制御機能	水平垂直回転、ズーム、フォーカス(0.1m-∞)
特殊機能	振動抑制、映像上下反転
制御方式	デジタル多重、同軸ケーブル仕様 (光ケーブル仕様はオプションです)
水平回転範囲	正面から左右にそれぞれ90度
垂直回転範囲	中心から90度(水平から垂直まで)
電源	AC100V / AC240V、20VA (内蔵バッテリーはオプションです)
シールドケース	アルミニウム製, 導電性メッキ仕上げ 配線貫通部ノイズフィルタ
寸法	182W * 212H * 183D (mm) 取付金具、突起部を含まず
総重量	4.5 Kg

