


NVK-331SHDシリーズ

回転タイプのフルHDカメラ

一般的な暗室や対策室にもつかえますが
車両暗室には特におすすめです

Opt.×10 Digi.×32ズーム
水平垂直旋回機能
光ファイバー伝送方式
CISPR25-Class5対応
強電界耐性200V/m
振動抑制機能・明度調整

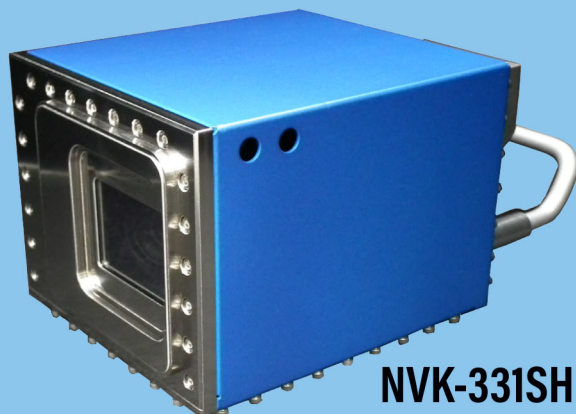


NVK-331SHD

NVK-331SHD オプションと特徴

特徴

※レンズが開口部中心で旋回

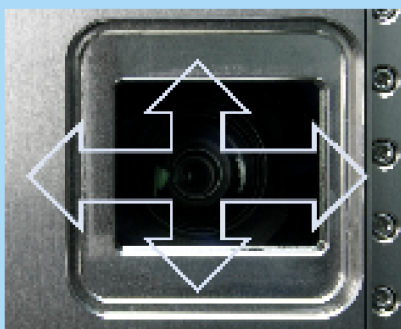


- ※ 旋回部分がカメラシールドケース内に収まり、車載時に周りとの干渉ににくい
- ※ 電気充填部がカメラシールド内部に収まっているのでEMC特性に優れている
- ※ 車載用治具でシートに取付可能

外付けマイクオプション




治具にてマイクが取付できます
簡単に着脱できるので
マイクだけ移動も可能です

電池内蔵オプション

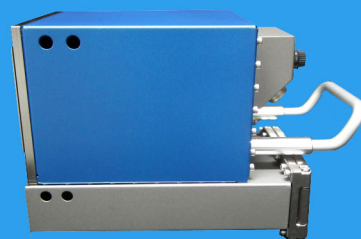

オプションで電池内蔵一体型
カメラになります
簡単に電池の交換ができます


標準搭載機能

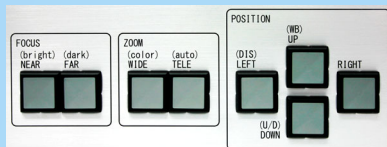


カメラコントローラで振動抑制映像
上下反転・明度調整可能

FLM-104

電池内蔵型のワンケーブル光マイクロフォン

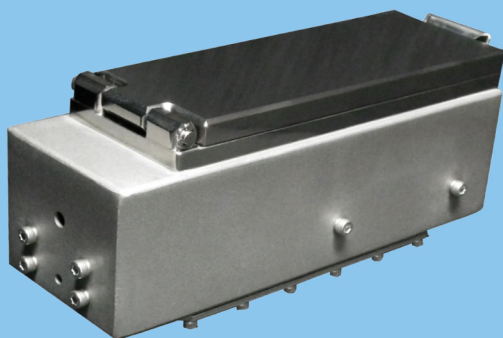


感度 -50dB SN比 60dB 指向性 無指向性
EMC特性 EMI, EMS (300V/m) 対応

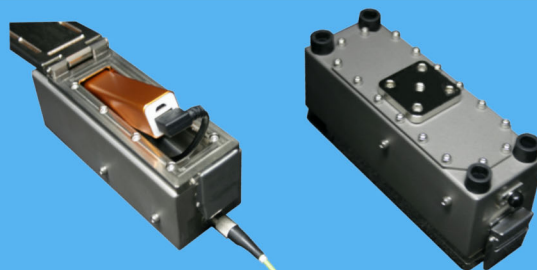

電池は簡単に交換可能です
マイク底部に1/4インチタップ穴とゴム足があります
光ファイバーケーブル1本のみ接続
電源コードが無いので移動が簡単です

NVK-331SHD 旋回タイプ

品名	フルHDカメラ
設置用途	床・車載
撮像素子	CMOS約211万画素
解像度	1080P
信号方式	HD-SDI
ズーム	光学10倍 デジタル32倍
水平画角	54度～5度
フォーカス制御	自動/手動(最近端10cm)
ホワイトバランス	自動/手動
絞り調整	自動/手動
最低被写体照度	0.4Lux(モノクロ0.011) カラー・モノクロ自動切替
不要輻射ノイズ	CISPR25-Class5対応
強電界耐性	200V/m対応
特殊機能	振動抑制、映像上下反転、明度調整
制御方式	光ファイバー方式
旋回範囲	正面から上下左右ともに40度 (+20～-20度)
電源	AC100V～240V 15VA
シールドケース	ステンレス板とアルミ切削加工品 導電性メッキ仕上げ

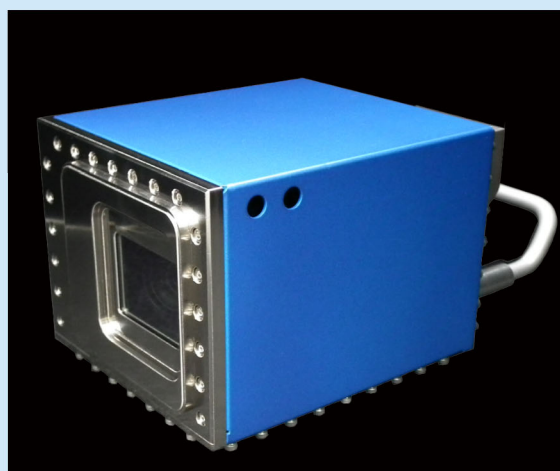

寸法140W*125H*259D (mm)
総重量 2.5kg

【オプション】
※内蔵バッテリーオプション



寸法 55W*65H*160D (mm)
総重量 650g (バッテリーを含む)

品名	光ケーブル方式マイクロフォン コンデンサマイク内蔵
設置用途	床・机上置き/カメラ外付
感度	-50dB
SN比	60dB
指向性	無指向性
周波数特性	20Hz～20kHz
EMC特性	EMI・EMS(300V/m)対応
内蔵バッテリー	DC5V-100mA以上の モバイルバッテリー1000～3300mAh使用可能
連続運転時間	約6～30時間
光ケーブル仕様	FC型(1芯・MMF)
消費電力	DC5V 100mA
出力音量調整	「MIC」穴の下部にアッテネーターリーム有り
電源表示ランプ	バッテリー収納庫底面にLEDにて表示
三脚取付用ヒス穴	ケース底面に1/4インチタップ穴有り
シールドケース	ステンレス板とアルミ切削加工品 導電性メッキ仕上げ

EMCシールドカメラ・暗室用関連機器メーカー

有限会社 中川電機製作所

本社・工場 〒547-0032 大阪市平野区流町1-3-25
電話番号：06-6707-0121 FAX：06-6708-9548
HP：<https://www.emc-nakagawa.com>

