

*For EMC ENVIRONMENT*  
**SHIELD CAMERA SYSTEM**

電波暗室 車両暗室向け シールドカメラ


暗室関連機器 ダイジェストカタログ

NAKAGAWA ELECTRIC WORKS Inc.




# NVK-781SHD / NVK-571SHDシリーズ

NVK78/57シリーズはEMC全般標準型  
フルHDカメラ

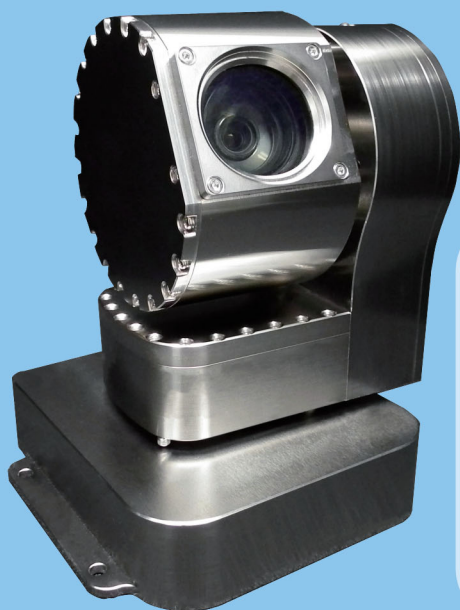

NVK-781SHD

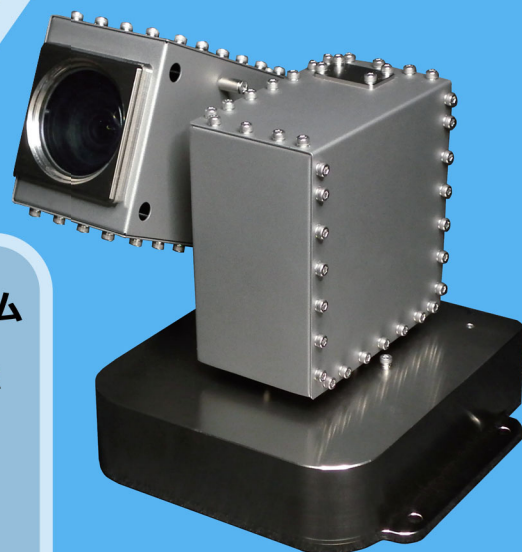

NVK-571SHD

Opt.×30 Digi.×32ズーム  
水平垂直旋回機能  
CISPR25-Class5対応  
強電界耐性200V/m  
設置場所 天井・床・壁  
標準搭載機能  
映像上下反転  
振動抑制 明度調整

78・57シリーズは光方式と同軸方式がございます  
仕様書はホームページにてダウンロードできます

## NVK-781SHD NVK-571SHD オプションと特徴

### 電池内蔵オプション




オプションで電池内蔵一体型カメラになります簡単に電池の交換ができます

### 4MPオプション



4MPオプションで約1140 P / 1080 P画素のカメラになります

### 水平エンドレス回転オプション



エンドレス回転オプションで回転範囲が360度回ります

### サーモグラフィオプション




カメラモジュールをサーモグラフィカメラに換装することでサーモグラフィ映像が出力できます

### 外付けマイクオプション



光ケーブル方式マイクをカメラに治具で固定できます簡単に着脱可能です

### 標準搭載機能

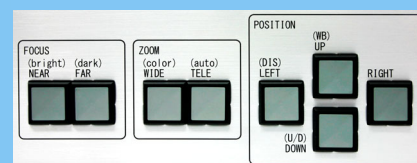

カメラコントローラのファンクションキーと他キーの組み合わせでカメラの振動抑制・映像上下反転明度調整が可能です




NAKAGAWA ELECTRIC WORKS Inc.

# NVK-331SHDシリーズ

回転タイプのフルHDカメラ

一般的な暗室や対策室にもつかえますが  
車両暗室には特におすすめです

Opt.×10 Digi.×32ズーム  
水平垂直旋回機能  
光ファイバー伝送方式  
CISPR25-Class5対応  
強電界耐性200V/m  
振動抑制機能・明度調整

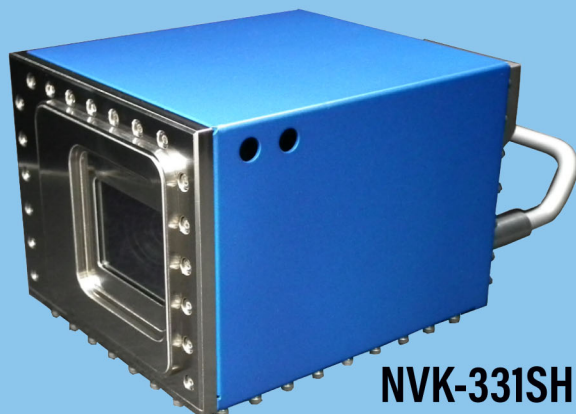


NVK-331SHD

## NVK-331SHD オプションと特徴

### 特徴

※レンズが開口部中心で旋回

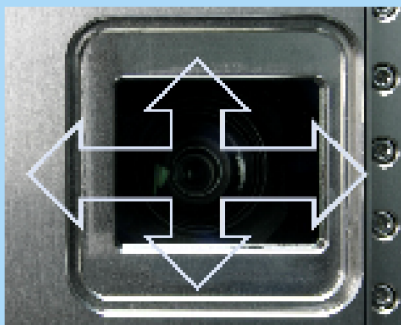


- ※旋回部分がカメラシールドケース内に収まり、車載時に周り干渉しにくい
- ※電気充填部がカメラシールド内部に収まっているのでEMC特性に優れている
- ※車載用治具でシートに取付可能

### 外付けマイクオプション




治具にてマイクが取付できます  
簡単に着脱できるので  
マイクだけ移動も可能です

### 電池内蔵オプション

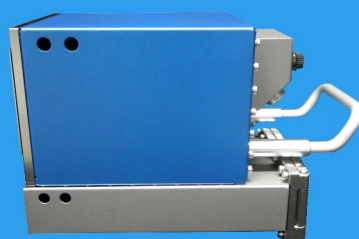

オプションで電池内蔵一体型  
カメラになります  
簡単に電池の交換ができます


### 標準搭載機能

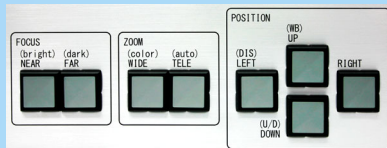


カメラコントローラで振動抑制映像  
上下反転・明度調整可能

# FLM-104

## 電池内蔵型のワンケーブル光マイクロフォン

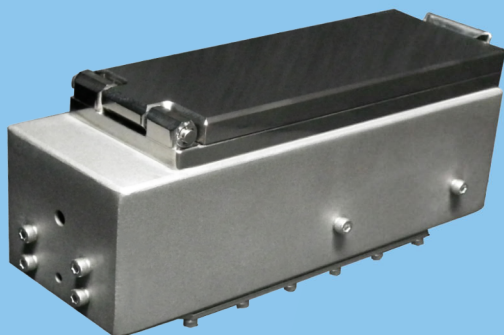

感度 -50dB SN比 60dB 指向性 無指向性  
EMC特性 EMI, EMS (300V/m) 対応

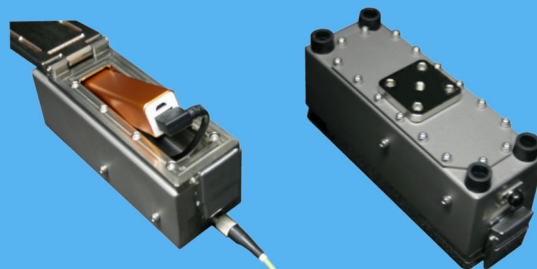

電池は簡単に交換可能です  
マイク底部に1/4インチタップ穴とゴム足があります  
光ファイバーケーブル1本のみ接続  
電源コードが無いので移動が簡単です

# NVC-5FHD / NVC-1FHD (5Ch / 1Ch)

NVKカメラシリーズ専用カメラコントローラ



NVC-5FHD (5Ch)

※NVC-5FHDは光ファイバー仕様と  
同軸ケーブル仕様のカメラ構成の案件でも  
プラグインを追加することで対応できます




NVC-1FHD (1Ch)

## 標準搭載機能




ファンクションボタンと他の  
操作キーを押すことで  
振動抑制・映像上下反転  
明度調整ができます

## カメラフォーカスズーム上下左右キー

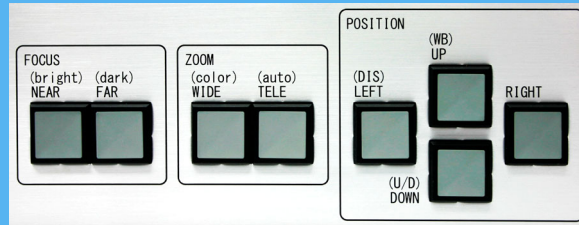

## カメラセレクトキー

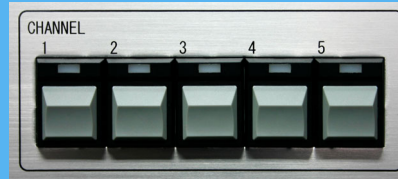

## プラグイン モジュール




光ファイバー  
対応オプション

## NVK-18SHD

対策室・暗箱におすすめ

特徴  
VP多重で小型フルHD  
固定カメラ

各種固定レンズがございます  
ご要望にあわせてご提供致します



## 標準搭載機能

映像・電源重置方式  
同軸ケーブル仕様



## LED照明オプション

周辺が暗くなると自動で点灯




## NVK-28S (カスタム品)

お客様のご要望に合わせた  
セミオーダーカメラです



たとえば・・・

電池内蔵  
映像光ファイバー出力  
マイク内蔵タイプ  
を選択すると・・・



# NVK-781SHD

品名	フルHDカメラ
設置用途	床・天井・壁
撮像素子	CMOS約211万画素
解像度	1080P
信号方式	HD-SDI/アナログHD
ズーム	光学30倍 デジタル32倍
水平画角	64度～23度
フォーカス制御	自動/手動(最近端10cm)
ホワイトバランス	自動/手動
絞り調整	自動/手動
最低被写体照度	0.4lux (モノクロ0.011lux) 暗視カラー・モノクロモード 自動/手動切替
不要輻射ノイズ	CISPR25-Class5対応
強電界耐性	200V/m対応
特殊機能	振動抑制、映像上下反転、明度調整
制御方式	デジタル多重、同軸ケーブル仕様 (光ケーブル仕様はオプションです)
旋回範囲	正面から左右にそれぞれ 90度 中心から90度(水平から垂直まで)
電源	AC100～240V 20VA
シールドケース	アルミニウム切削 導電性メッキ仕上げ




寸法182W\*212H\*183D  
総重量 4.5kg

#### 【オプション】

- ※内蔵バッテリーオプション
- ※水平旋回エンドレスオプション
- ※4MPオプション
- ※カメラ外付けマイクオプション

# NVK-571SHD

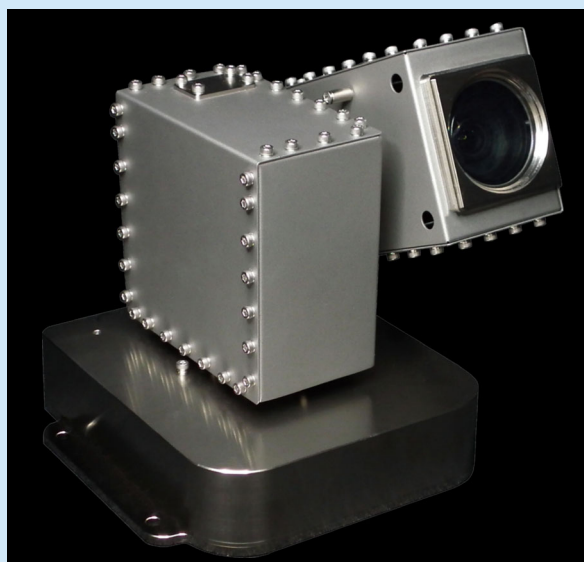

寸法180W\*165H\*166D (mm)  
総重量 4 kg


#### 【オプション】

- ※内蔵バッテリーオプション
- ※カメラ外付けマイクオプション
- ※サーモグラフィカメラオプション

品名	フルHDカメラ
設置用途	床・天井・壁
撮像素子	CMOS約211万画素
解像度	1080P
信号方式	HD-SDI/アナログHD
ズーム	光学30倍 デジタル32倍
水平画角	64度～23度
フォーカス制御	自動/手動(最近端10cm)
ホワイトバランス	自動/手動
絞り調整	自動/手動
最低被写体照度	0.4Lux (モノクロ0.011) 暗視カラー・モノクロモード 自動/手動切替
不要輻射ノイズ	CISPR25-Class5対応
強電界耐性	200V/m対応
特殊機能	振動抑制、映像上下反転、明度調整
制御方式	デジタル多重、同軸ケーブル仕様 (光ケーブル仕様はオプションです)
旋回範囲	正面から左右にそれぞれ 90度 中心から90度(水平から垂直まで)
電源	AC100V～240V 20VA
シールドケース	ステンレス板とアルミ切削加工品

# NVK-331SHD 回転タイプ

品名	フルHDカメラ
設置用途	床・車載
撮像素子	CMOS約211万画素
解像度	1080P
信号方式	HD-SDI
ズーム	光学10倍 デジタル32倍
水平画角	54度～5度
フォーカス制御	自動/手動(最近端10cm)
ホワイトバランス	自動/手動
絞り調整	自動/手動
最低被写体照度	0.4Lux(モノクロ0.011) カラー・モノクロ自動切替
不要輻射ノイズ	CISPR25-Class5対応
強電界耐性	200V/m対応
特殊機能	振動抑制、映像上下反転、明度調整
制御方式	光ファイバー方式
回転範囲	正面から上下左右ともに40度 (+20～-20度)
電源	AC100V～240V 15VA
シールドケース	ステンレス板とアルミ切削加工品 導電性メッキ仕上げ

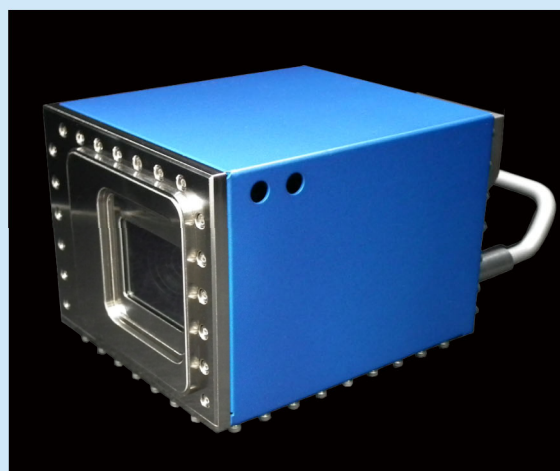

寸法140W\*125H\*259D (mm)  
総重量 2.5kg

【オプション】  
※内蔵バッテリーオプション



寸法 55W\*65H\*160D (mm)  
総重量 650g (バッテリーを含む)

品名	光ケーブル方式マイクロフォン コンデンサ-マイク内蔵
設置用途	床・机上置き/カメラ外付
感度	-50dB
SN比	60dB
指向性	無指向性
周波数特性	20Hz～20kHz
EMC特性	EMI・EMS(300V/m)対応
内蔵バッテリー	DC5V-100mA以上の モバイルバッテリー1000～3300mAh使用可能
連続運転時間	約6～30時間
光ケーブル仕様	FC型(1芯・MMF)
消費電力	DC5V 100mA
出力音量調整	「MIC」穴の下部にアッテネータボリューム有り
電源表示ランプ	バッテリー収納庫底面にLEDにて表示
三脚取付用ビス穴	ケース底面に1/4インチタップ穴有り
シールドケース	ステンレス板とアルミ切削加工品 導電性メッキ仕上げ

# NVC-5FHD / NVC-1FHD (5Ch / 1Ch)

品名	カメラコントローラ
制御機能	水平垂直回転・ズーム・ピント調整 ※光ケーブル仕様には光変換用の プラグインが必要です
特殊制御機能	明度調整・映像反転・振動抑制など
チャンネル設定	5ch (5つのプラグインを装着可能)
電源	AC100 / AC200V 15VA
寸法	430W*88H*280D(mm) 5Ch 320W*88H*280D(mm) 1Ch
	※NVC-1FHDは1Ch専用コントローラ ※EIAマウントはオプション




NVC-5FHD



NVC-1FHD

## NVK-18SHD 小型固定カメラ

品名	フルHDカメラ
設置用途	床・車載・対策室・暗箱
撮像素子	CMOS約211万画素
解像度	1080P
信号方式	HD-SDI/アナログHD
ズーム	各種固定レンズ
焦点距離	10cm~∞
不要輻射ノイズ	CISPR25-Class5対応
強電界耐性	200V/m対応
映像電源方式	映像信号と電源重畳ワンケーブル方式
シールドケース	ステンレス板とアルミ切削加工品 導電性メッキ仕上げ
	※LED照明オプション (暗くなると自動点灯)

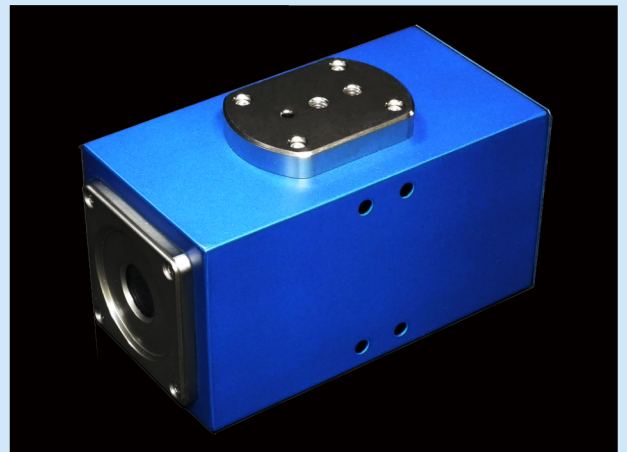

寸法 80W\*80H\*150D (mm)  
総重量 0.8 Kg

## NVK-28S (カスタム品)

特徴：お客様のご要望に合わせたセミオーダーカメラです

*カメラ種類	HDデジタルカメラ / IPカメラ / サーモカメラ アナログHDカメラ / アナログカメラ
*マイク	有り・無し選択ください
*電源	バッテリー方式 / AC電源 / 映像電源重畳方式
*映像伝送方式	光ファイバー / イーサネット / 同軸ケーブル
*ズーム	固定 / 電動ズーム・デジタルズーム
*レンズ	各種固定焦点レンズ / バリフォーカル 電動ズームレンズ / オートフォーカス
*旋回	有り・無しが選択可能 (有りの場合はIPカメラ)
*LED照明	有り・無しを選択してください



製造者



EMCシールドカメラ・暗室用関連機器メーカー

**有限会社 中川電機製作所**

NAKAGAWA ELECTRIC WORKS Inc.

本社・工場 〒547-0032大阪市平野区流1-3-25

電話番号06-6707-0121FAX06-6708-9548

H P <https://www.emc-nakagawa.com>



販売店