

## 仕様書/取説書

## 光ケーブル伝送マイクロフォン FLM204 (内蔵バッテリー仕様)

内蔵マイク形式	コンデンサマイク
感 度	-50 d B (0 d B = 1 V / P a , 1 k H z)
S N 比	60 d B
指 向 性	無指向性
周 波 数 特 性	20Hz~20kHz
E M C 特 性	E M I , E M S (30-2000MHz, 300V/m) 良好
内蔵バッテリー	D C 3. 7 V - 1 0 0 m A 以上 Li-Ionバッテリー2000-3300m A h 使用可能 (バッテリー公称サイズ: 18650) 最大バッテリー寸法 69mm長—φ18. 5mm (注意) 保護装置内蔵バッテリーを使用する (電池キャップを開けて電池交換可能)
連続運転時間	約100-300時間
光ケーブル仕様	F C 型 (1 芯・MMF)
シールドケース	ステンレス製, アルミ製, B L 色塗装仕上げ
消費電力	D C 3. 7 V - 1 0 m A
寸 法	45W * 52H * 145D (mm) (ゴム足7mm突起を含む)
総 重 量	500g (バッテリー含む)
出力音量調整	「MIC」穴下部にアッテネータボリューム有り
電源SW動作ランプ	本体右側面にS W と L E D 表示有り
三脚取付用ビス穴	ケース底面に三脚取付ビス穴有り




(仕様は変更されることがあります。)

## 納入仕様書

光音声変換器 FLM204E

(光ケーブル伝送マイクロホン FLM204用)

信号種別	音声信号 ( B N C )
信号最大定格	0 dBm (0 dBm=0.775V、600Ω 1 mW)
伝送媒体	光ファイバ伝送 ( F C 型・MM) 1 芯
消費電力	AC100V, 10VA
寸法	130W-40H-180D (mm)
重量	約1.0 Kg

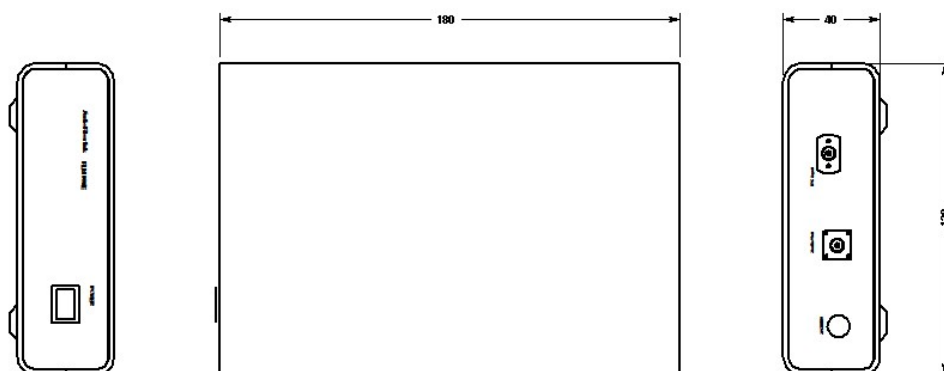

(仕様は変更されることが有ります。)