

仕様書/取説書

光ケーブル伝送マイクロフォン FLM204 (内蔵バッテリー仕様)

内蔵マイク形式	コンデンサマイク
感 度	-50 dB (0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz)
指 向 性	無指向性
周波数特性	20Hz~20kHz
E M C 特性	E M I, E M S (30-2000MHz, 300V/m) 良好
内蔵バッテリー	D C 3. 7V-100mA以上の Li-Ionバッテリー2000-3300mAh使用可能 (バッテリー公称サイズ: 18650) 最大バッテリー寸法 69mm長—φ18. 5mm (注意) 保護装置内蔵バッテリーを使用する (電池キャップを開けて電池交換可能)
連続運転時間	約100-300時間
光ケーブル仕様	F C型 (1芯・MMF)
シールドケース	ステンレス製, アルミ製, B L色塗装仕上げ
消費電力	D C 3. 7V-20mA
寸 法	45W * 52H * 145D (mm) (ゴム足7mm突起を含む)
総 重 量	300g (バッテリー含まず)
出力音量調整	「MIC」穴下部にアッテネータボリューム有り
電源SW動作ランプ	本体右側面にSWとLED表示有り
三脚取付用ビス穴	ケース底面に三脚取付ビス穴有り




(仕様は変更されることがあります。)

納入仕様書

光音声変換器 F L M 2 0 4 E
(光ケーブル伝送マイクロホン F L M 2 0 4 用)

信号種別	音声信号 (B N C)
信号最大定格	-6 d Bm (0 d Bm=0. 775V、 600 Ω 1 mW)
伝送媒体	光ファイバ伝送 (F C 型・MM) 1 芯
消費電力	AC100V, 10VA
寸法	130W-40H-180D (mm)
重量	約1.0 Kg

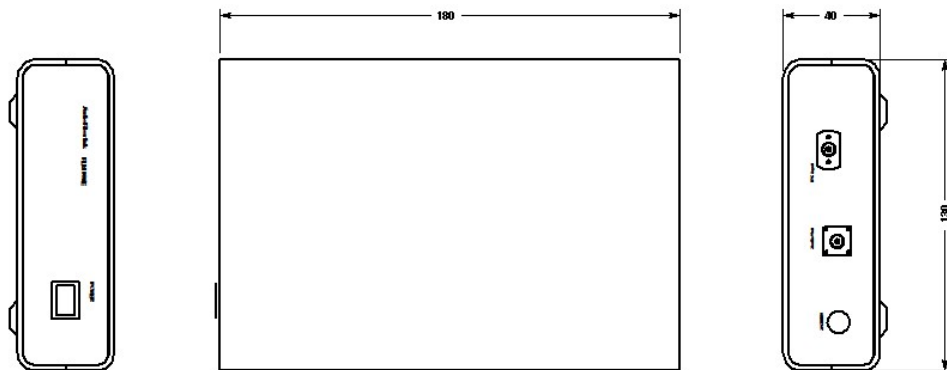

(仕様は変更されることがあります。)